

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

## Oprava komunikace v obci Hrdlív

### 1. Identifikační údaje :

Název akce : Oprava chodníku v obci Hrdlív

Objednatel : obec Hrdlív

Název objektu :

SO 01 – Místní komunikace s obrubníky

SO 02 – Oprava chodníku

### 2. Předmět stavby

Předmětem stavby je realizace stavebního objektu SO 02 – oprava chodníku. Realizace této akce časově navazuje na provedení SO 01 – Místní komunikace a obrubníky

### 3. popis stavby

Jedná se o odebrání stávající nášlapné vrstvy betonové dlažby (dlaždice 50/50 cm) a odebrání nevyhovující podkladní vrstvy cca 20 cm. V rámci SO 01 – komunikace bude provedeno odebrání stávajících obrubníků a osazení nových.

Nově bude provedena podkladní vrstva ze štěrkodrtě 16-32 mm a ložná vrstva ze štěrku 0-4 mm. Na důkladně zhutněné podloží bude kladena zámková betonová dlažba tl. 80 mm.

Výška nového chodníku bude dána osazenými obrubníky, v místech vjezdů na pozemky a objekty majitelů sousedních nemovitostí bude obrubník položen a dlažba vyspádována až k úrovni vozovky.

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (barva dlažby přírodní nebo červená) DL I 80 mm LOŽNÁ VRSTVA FR. 0-4 L 50 mm ŠTĚRKODRTĚ (16-32) ŠD 150 mm C e l ke m min. 280 mm
---

### 2. Odvodnění

Podkladní vrstva bude vyspádována k obrubníku směrem od domů v min.spádu 0,5 %, tak aby povrchová voda mohla stékat od domu na konstrukci vozovky.

### 3. Zemní práce

Zemní práce se zde v pravém slova smyslu nepředpokládají. Jedná se o výkop pro konstrukci a chodníku. Veškeré vytěžené a vybourané materiály a zeminy budou ukládány na určenou skládku v souladu se zákonem o odpadech (odpady typu „O“). Ukládání na skládky bude prováděno průkazným způsobem na řízené skládce.


### 4. Zařízení staveniště

Pro potřeby staveniště bude vyhrazeno místo pro uložení materiálu a objektů zhotovitele u budovy OU Hrdlív a na pozemku samotné stavby.


### 5. Dopravní opatření

Vzhledem k potřebě majitelů sousedních nemovitostí k zásobování a přístupu k jednotlivým domům není uvažováno s celkovou uzávěrou komunikace a je požadováno po celou dobu stavby zajištění alespoň provizorního přístupu k objektům. V závislosti na předpokládané době realizace díla bude ve spolupráci s obcí zajištěna částečná uzavírka upravované komunikace.

6. PD – výkresová část – situace, foto

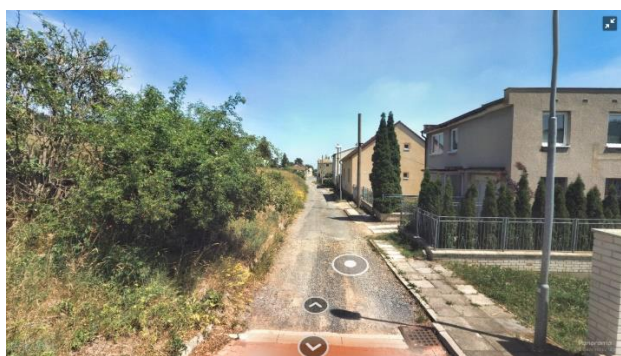


Pohled 1

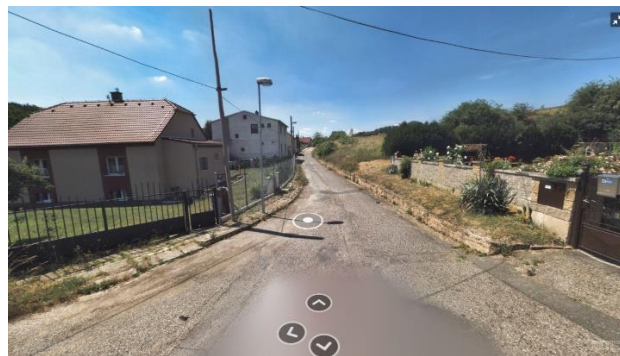

Pohled 2



Pohled 3

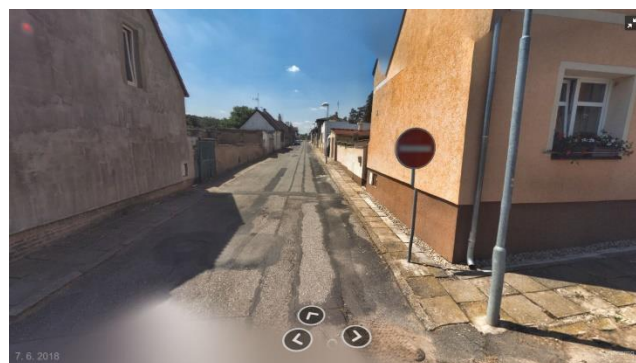

Pohled 4

V Hrdlívě 12.9.2018

Ing. Radek Růžička